

# MONTAGE ZARGE



**Seisenberger**

**SCHIEBETÜRSYSTEME**

Seisenberger GmbH  
Schiebetürsysteme  
Blumenstraße 1  
84427 Armstorf

T: 08081 9355-0  
F: 08081 3057  
info@seisenberger.de  
[www.seisenberger.de](http://www.seisenberger.de)

### WICHTIGE HINWEISE

Entnehmen Sie vor der Montage das Zubehör aus der Laufschiene (Rollen, Aufhängebügel, Bodenführung, Stopper).

Wir empfehlen beim Einbauen der Zarge oben mit waagrechten Abdeckleisten zu arbeiten, damit ein späteres Demontieren des Türblattes ohne großen Aufwand möglich ist.

# 1

Vorderen Blechdeckel abschrauben.



# 2

Blechdeckel abnehmen.



# 3

Alle Aussteifungstreifen herausnehmen.



# 4

Kleber punktuell auf der Holzleiste aufbringen, worauf die Zarge geklebt wird.



# 5

Schiebetürzarge senkrecht und waagrecht ins Lot bringen.



# 6

Zum Ausrichten ggf. Montagehilfen wie z. B. Keile verwenden.



# 7

Zarge parallel zur Schiene ausrichten.




# 8

Zarge ausspreizen bzw. einkeilen.



# 9

Zarge verschäumen, nach dem Trocknen verwendete Montagehilfen entfernen.

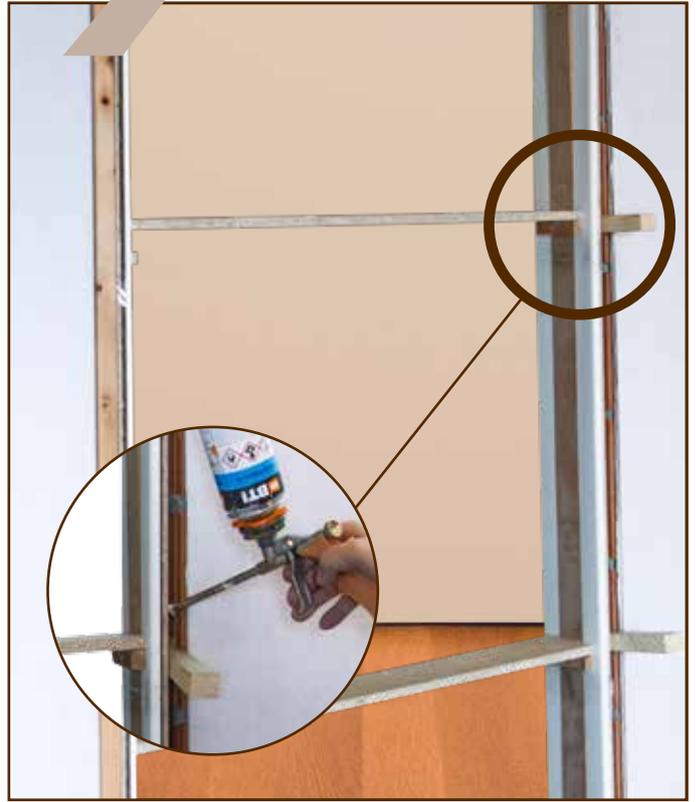

# 10

Zierbekleidungsleisten montieren.



# 11

Nach der Türmontage obere waagrechte Abdeckleisten montieren.

